



# KOZIJNEN

Catalogus 2026

---

Kozijnen op maat

Openingswijzen

Kleuren, laminatie en roeden

Glas en jaloezieën in het glas

Beslag en inbraakwerendheid

Raamkrukken en ventilatie

VEKA profielsystemen

---

Kozijnen · Deuren · Rolluiken · Montage

## **Terra Construction**

Huijbergsestraat 5a  
4611 MG Bergen op Zoom

+31 6 34064697

[terra-construction.nl](https://terra-construction.nl)





# Licht in huis

Een goed kozijn merkt u niet. U merkt alleen dat het binnen stil is, dat het nergens tocht en dat er licht binnenkomt waar u het wilt. Daar werken wij aan — van het inmeten tot de laatste kitnaad.

# KOZIJNEN

## Ramen en kozijnen op maat · Catalogus 2026

Een kozijn is meer dan een praktisch bouwdeel: het bepaalt het gezicht van uw woning — buiten én binnen. De juiste indeling, kleur en beglazing maken van een standaardgevel iets dat bij u past. Terra Construction meet in bij u thuis, adviseert over profiel, glas en kleur, en plaatst het werk zelf. Wij werken met VEKA-profielen en Winkhaus-beslag; elk kozijn wordt op maat gemaakt — ook voor bestaande sponningen en afwijkende maten.

### **Wat u in deze catalogus vindt**

Kleuren, laminatie en roeden  
Glassoorten, HR++ en zonwerend glas  
Jaloezieën tussen het glas  
Winkhaus-beslag en inbraakwerendheid RC2  
Raamkrukken en ventilatieroosters  
VEKA-profielsystemen, met VEKA 82 en SOFTLINE 82 NL



## OP MAAT

# Kozijnen op maat

Wij maken geen standaardpakketten. Elk kozijn wordt ingemeten en op tekening geproduceerd — ook bij afwijkende hoogtes, schuine kappen, bestaande sponningen en monumentale gevels. Zo past het nieuwe kozijn strak in de opening die er al is.

### 1. Inmeten

Wij komen bij u langs, meten de openingen op en kijken naar de aansluiting op het metselwerk.

### 2. Advies

Profiel, glas, kleur en beslag — afgestemd op de gevel, de ligging en uw budget.

### 3. Offerte

Een vaste prijs per kozijn, met glas, beslag en montage erbij gerekend. Geen open posten.

### 4. Productie

De fabriek maakt op tekening. Levertijd doorgaans zes tot acht weken.

### 5. Montage

Ons eigen team plaatst, kit af en werkt de aansluitingen netjes af.

### 6. Oplevering


Wij nemen het werk met u door, stellen het beslag af en voeren het oude kozijn af.

### Garantie

10 jaar garantie op onze kozijnen en 1 jaar garantie op de montage, gerekend vanaf de oplevering.


# Openingswijzen

Hoe het raam opengaat bepaalt het gebruik — en vaak ook de prijs

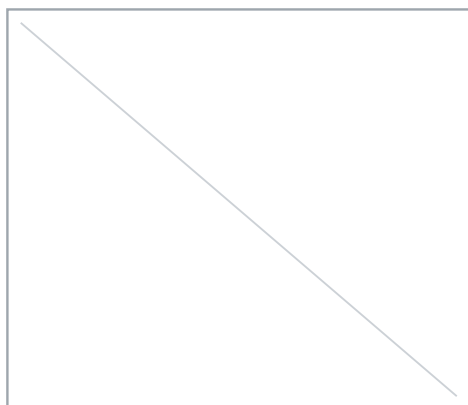


## Vast raam

Geen beweegbaar deel — maximaal glas, minimale kosten.

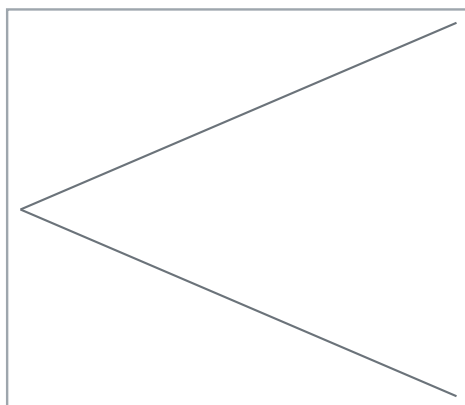


## Draairaam

Draait naar binnen open, scharnieren aan één zijde.

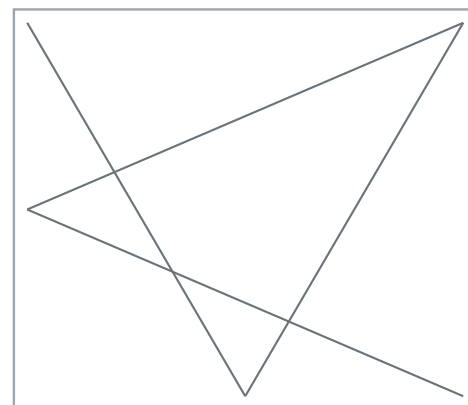


## Draai-kiepraam

Draait open én kiept voor ventilatie. De meest gekozen uitvoering.

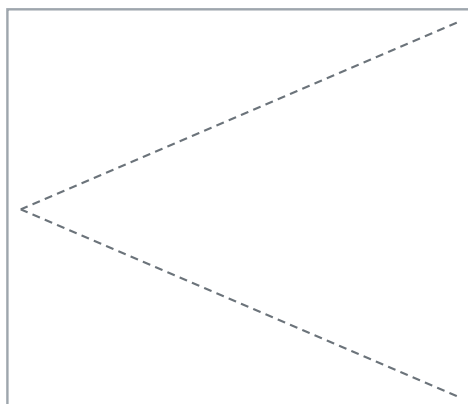


## Uitzetraam

Draait naar buiten open — gebruikelijk in bestaande Nederlandse gevels.

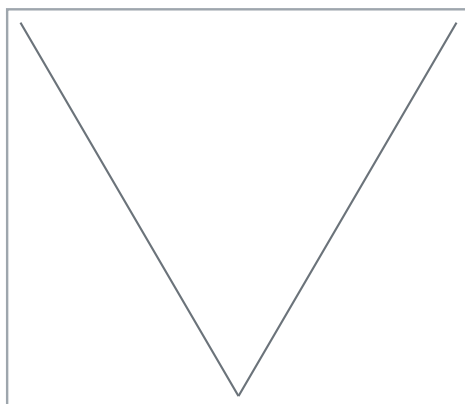

## Valraam

Kiept van bovenaf naar binnen; vaak als bovenlicht.

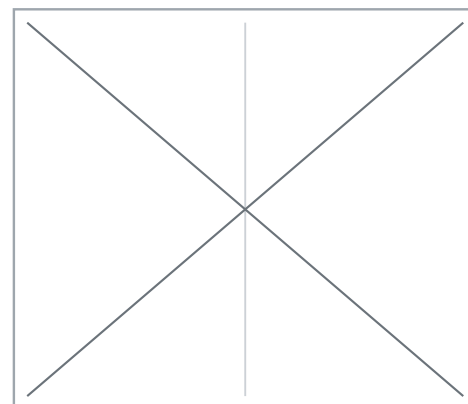

## Stolpraam

Twee vleugels zonder tussenstijl — de hele opening vrij.

## Wat wij in Nederland het meest plaatsen

### Woonkamer

Vast glas met een draai-kiepdeel aan één zijde — veel licht, en ventileren zonder het raam open te zetten.

### Slaapkamer

Draai-kiep — kiepen laat 's nachts lucht binnen zonder het raam te openen.

### Keuken en badkamer

Uitzetraam of draai-kiep, aangevuld met een ventilatierooster in het bovenlicht.

## LAMINATIE

Kleuren voor kozijnen  
 Veka Finestructure — 8 kleuren  
 VEKA SPECTRAL — 11 kleuren  
 VEKA Lamination — 56 kleuren  
 Exclusieve decors — 36 kleuren



Basiskleuren

# LAMINATIE

| VEKA SPECTRAL | VEKA LAMINATION     | EXCLUSIEF DECOR     |
|---------------|---------------------|---------------------|
| Wit           | Noten               | Antraciet zandgrijs |
| Antraciet     | Antraciet           | Kersen              |
| Umbra         | Moeraseden          | Antiek eiken        |
| Grafiet       | Gouden eiken        | Gerookt eiken       |
| Grijs         | Finestructure zwart | Mat zwart           |

# Roeden


Kleuren

Wit, goud


Exclusief decor — 36 kleuren  
Wit

Exclusief decor — 36 kleuren  
Wit

VEKA SPECTRAL — 11 kleuren  
VEKA Lamination — 56 kleuren  
Exclusief decor — 36 kleuren

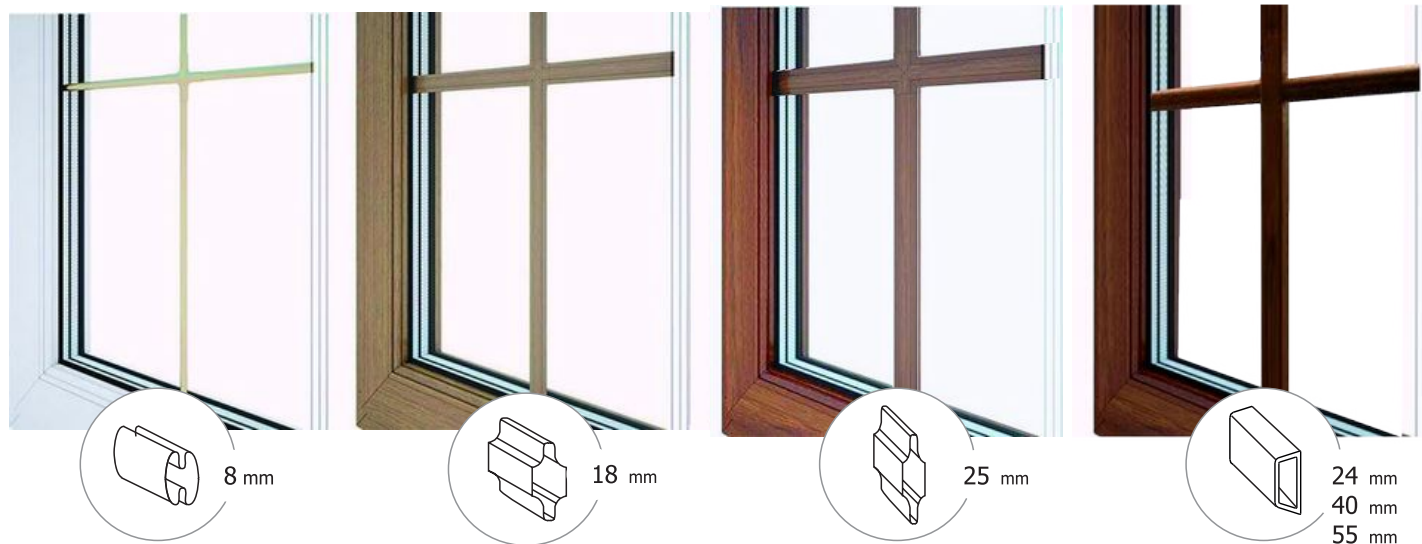

Indelingsmogelijkheden

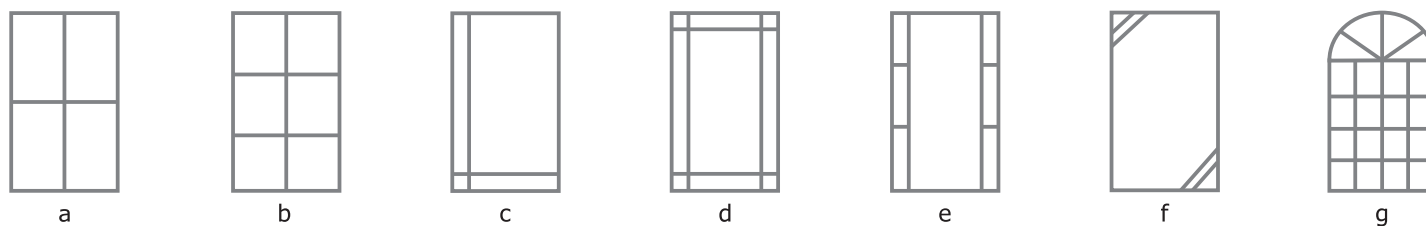





**GEHARD GLAS** — glas dat tot 650–680 °C wordt verhit en snel afgekoeld. Het is zes keer sterker dan blank glas en bestand tegen hoge temperaturen en grote temperatuurverschillen. Breekt het toch, dan valt het uiteen in kleine stompe korrels die geen ernstig letsel veroorzaken.



**GELAAGD GLAS** — veiligheidsglas van meerdere glasbladen, verbonden door een taaie folie. Bij een klap valt het glas niet uit het kozijn: het barst, maar de folie houdt de scherven op hun plaats. Standaard in deuren en in glas dat tot laag bij de vloer doorloopt.

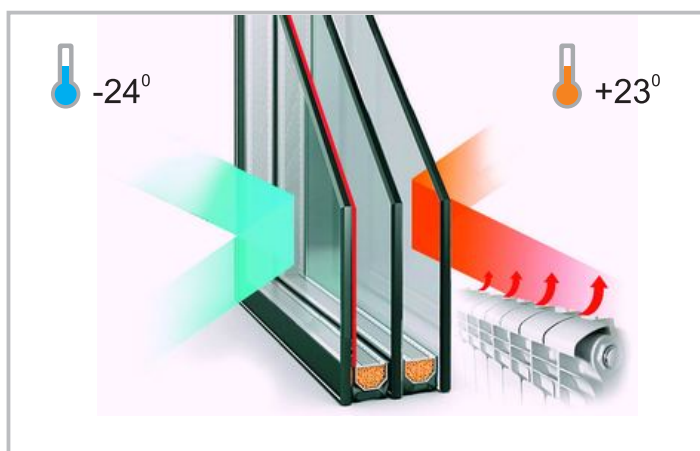

**HR-GLAS** — glas met een onzichtbare coating van zilver of titaan. Die werkt als een warmtespiegel: de warmte van uw verwarming kaatst terug de kamer in. Zo'n ruit isoleert 30 tot 50 % beter dan gewoon dubbel glas. Standaard leveren wij HR++; HR+++ (triple) op aanvraag.

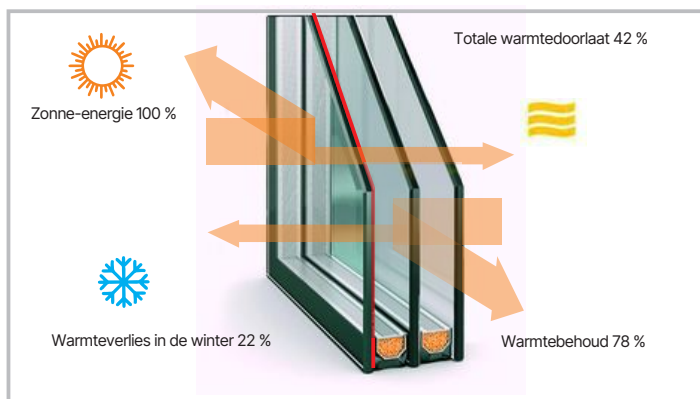

**ZONWEREND GLAS** — houdt de zon buiten en de warmte binnen. De zonwerende laag laat 42 % van de zonne-energie door, waardoor het in de zomer koel blijft en airco vaak overbodig is; in de winter houdt het glas tot 78 % van de warmte vast. Het blijft helder — geen kleurzwem. Aan te raden bij grote glasvlakken op het zuiden en westen.



**WARME AFSTANDHOUDER** — de rand van de ruit koelt 50 % minder af. Dat scheelt condens op de onderdorpel, voorkomt schimmelplekken en verlaagt het energieverbruik. Standaard in al ons glas.

# COMFORT LIFE

JALOEZIEËN  
IN HET GLAS

# Jaloezieën



Magnetische jaloezieën



Elektrische jaloezieën



Maken geen extra geluid tijdens het gebruik.



Knikken niet — beschermd tegen mechanische beschadiging.



Vangen geen stof — hypoallergeen. Onderhoudsvrij, omdat ze tussen het glas zitten.



Raam opent tot 90°



Hangen niet door bij het openen van het raam.



De lamellen vergelen of verkleuren niet, doordat ze in een luchtdichte ruimte zitten.

## LEVERBARE KLEUREN:

Zilver

|            | Design en stijl                             | Dikte van het glas | Glasafmetingen                            | Ideale toepassing                                                    |
|------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Jaloezieën |                                             |                    |                                           |                                                                      |
| Magnetisch | Lamelbreedte 12,5 mm<br>Afstandhouder 24 mm | 42 / 44 / 48 / 52  | MAX breedte 1000 mm<br>MAX hoogte 2000 mm | Kunststof kozijnen<br>Draai-kiepramen<br>Vaste ramen<br>Bovenlichten |
| Elektrisch | Lamelbreedte 12,5 mm<br>Afstandhouder 28 mm | 36 / 52            | MAX breedte 2200 mm<br>MAX hoogte 2600 mm |                                                                      |

# Beslag



## ACTIVPILOT



activPilot sluit met achthoekige paddenstoelnokken — de vorm zorgt dat de nok zich in de sluitplaat vastzet in plaats van eruit te glijden.



Inbraakwerende sluitplaten vormen samen met passend profiel, glas, beslag en montage de basis voor een RC2-uitvoering.



Eenvoudig af te stellen: de vleugel is in hoogte en breedte te verzetten, en ook de aandruk op de dichting is bij te regelen.



De kwaliteit is vastgelegd in testrapporten: het beslag is beproefd op het aantal open- en sluitcycli volgens de geldende Europese normen.



Modulair opgebouwd: een raam dat al activPilot heeft, is later uit te breiden met extra functies.



Met de standenkiep regelt u hoe ver het raam kiept — ventileren zonder onnodig warmte te verliezen.



Het multifunctionele element combineert de blokkering van de kruk met een micro-lift en een balkonpal.




Dubbele ramen op stomp krijgen een hefboomkruk met knop: één druk en de hefboom komt naar voren, waarmee de tweede vleugel opengaat.



Met Winkhaus activPilot-beslag zijn ook ronde, schuine en driehoekige ramen mogelijk.

## PROPILOT

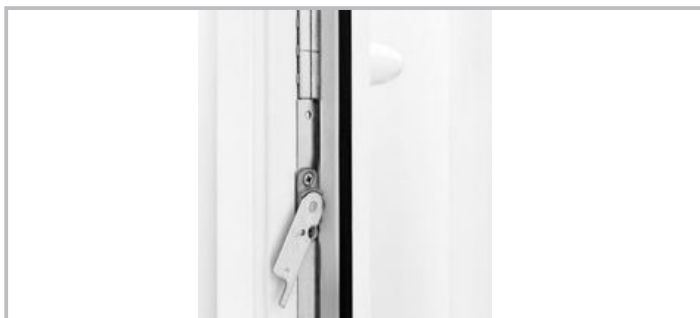


proPilot is de compacte uitvoering. Door het slimme ontwerp zijn er weinig onderdelen nodig voor een betrouwbare werking en een licht lopend raam. De kwaliteit is gecertificeerd.

## ACTIVPILOT SELECT



Volledig verdekt liggend draai-kiepbeslag. Zonder zichtbare scharnieren blijft de lijn van het kozijn strak — mooi bij een rustig interieur. Geschikt voor vleugels tot 150 kg. De opening is begrensd op 95°, zodat de vleugel niet tegen de dagkant of het meubilair slaat.

## ACTIVPILOT COMFORT PADK

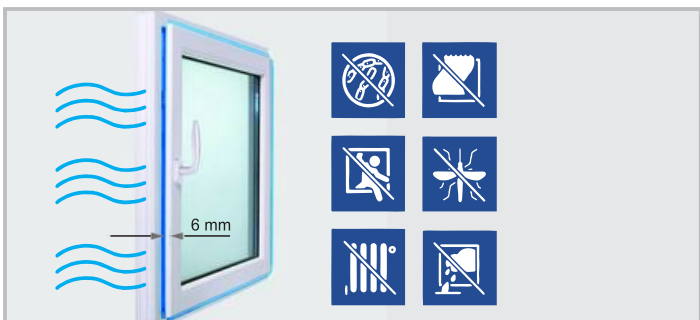

Ventileren zonder het raam te openen: de vleugel schuift rondom 6 mm van het kozijn af (parallel afstellen). Er ontstaat een gelijkmatige luchtstroom, zonder tocht. Dat voorkomt condens en schimmel en kost nauwelijks warmte. Ook in deze stand blijft het raam inbraakwerend tot klasse RC2.

## ACTIVPILOT COMFORT PADM




Dezelfde parallelstand, maar dan elektrisch: met een D+H-motor opent en sluit het raam op een knop. Te koppelen aan een tijd klok of aan uw domotica.

# INBRAAKWERENDHEID




## EUROPESE WEERSTANDSKLASSEN


De Europese norm EN 1627-1630 gaat uit van een sluitend geheel: profiel, beslag, glas en bevestiging moeten samen even sterk zijn. Pas dan houdt een raam een inbraakpoging tegen. In Nederland vraagt het Politiekeurmerk Veilig Wonen doorgaans klasse RC2.

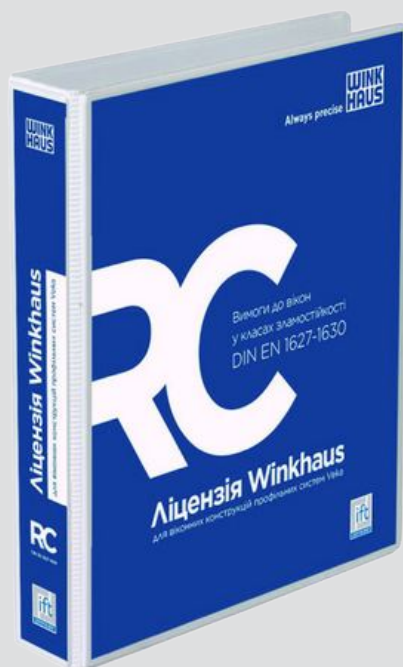

## RC1N / RC2N




- 4 inbraakwerende sluitplaten
- metalen slotplaat
- afsluitbare raamkruk



- inbraakwerende sluitplaten rondom
- metalen slotplaat
- hoekbeveiliging aan de scharnierzijde
- afsluitbare raamkruk

Weerstandtijd volgens EN 1627 (tijd waarin de inbreker het raam niet open krijgt):

zonder beveiliging — enkele seconden  
 RC1N — geen vastgestelde  
 weerstandstijd, basisbescherming  
 RC2 — weerstandstijd 3 minuten, totale  
 testduur 15 minuten  
 RC3 — weerstandstijd 5 minuten, totale  
 testduur 20 minuten

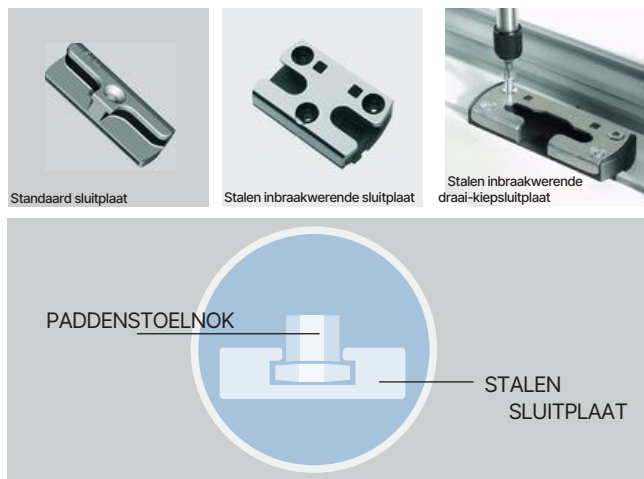

## HET INBRAAKWERENDE PAAR

Een achthoekige paddenstoelnok die achter een stalen sluitplaat grijpt. De sluitplaat is doorgeschroefd tot in de stalen versterking van het kozijn — daardoor laat de vleugel zich niet uit het kozijn wrikken.

## AFSLUITBARE RAAMKRUK



Een kruk met slot verhoogt de inbraakwerendheid en is tegelijk een kinderslot. Het slot blokkeert alleen het volledig opendraaien: kiepen en de kierstand blijven gewoon mogelijk.

Terra Construction werkt met Winkhaus-beslag en beslagcombinaties die volgens de geldende normen zijn beproefd. Welke weerstandsklasse haalbaar is, hangt af van het hele geheel: profiel, beslag, glas en bevestiging.

## Wat wij standaard meeleveren

### BESLAG

Winkhaus activPilot  
Paddenstoelnokken rondom  
Inbraakwerende sluitplaten  
Afsluitbare kruk op verzoek  
Standenkiep en kierstand

### GLAS

HR++ als standaard  
Warme afstandhouder rondom  
Gelaagd glas laag bij de vloer  
HR+++ (triple) op aanvraag  
Zonwerend glas op het zuiden

### MONTAGE

Inmeten bij u thuis  
Bevestiging volgens voorschrift  
Aansluiten, kitten en afwerken  
Afvoeren van het oude kozijn  
Oplevering met garantie

# Raam- krukken

Secustik-krukken hoort u werken: bij het draaien klikt het mechaniek hoorbaar. Dat geluid is de blokkering die vanzelf ingrijpt wanneer iemand van buitenaf aan de vleugel probeert te draaien — een tandwiel-veermechanisme laat de kruk dan niet meesturen. De krukken zijn van massief aluminium of RVS. Leverbaar in wit, zilver, brons, zwart, antraciet en bruin, en als afsluitbare uitvoering met sleutel.



HOPPE SECUSTIK NEW



HOPPE SECUFORTE HAMBURG


-  Wit
-  Zilver
-  Brons
-  Zwart
-  Antraciet
-  Bruin



ANTEY



ROTO SWING SECUSTIK

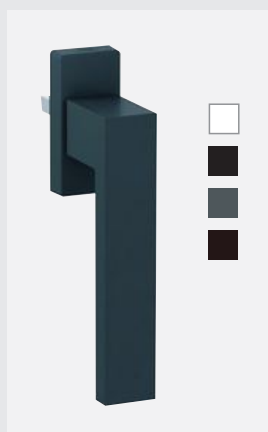

DUBLIN



HOPPE SECUSTIK TOULON

# Ventilatierooster



Frisse lucht met gecontroleerde ventilatie



Frisse lucht voor een gezond binnenklimaat



Gefilterde frisse lucht



Frisse lucht voorkomt schimmel




Ventilatie met geluidsdemping



Frisse lucht, ook bij regen

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt eisen aan de ventilatie van verblijfsruimten — luchttoevoer is dus geen extra. Het rooster bestaat uit een buitenkap, een filter en een binnenrooster waarmee u de luchtstroom regelt. De buitenkap houdt slagregen tegen en heeft een insectengaas; het filter vangt stof en vuil af en dempt het geluid van buiten. Zo ventileert u met gesloten ramen, ook 's nachts.

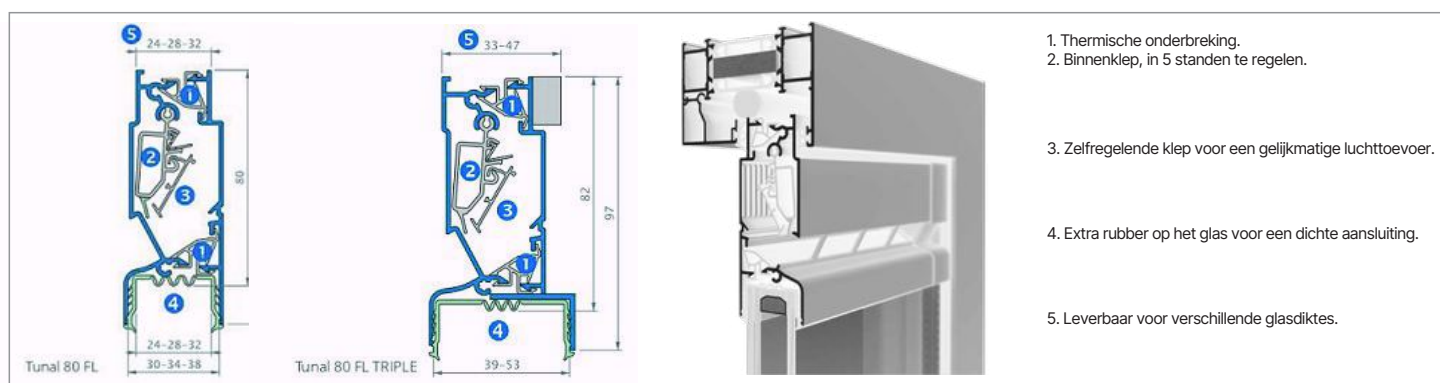

Buiten- en binnenzijde te lakken in elke RAL-kleur.


Voor glas van 24–38 mm

Voor glas van 39–53 mm

## ZO WERKT HET ROOSTER




1. Buitenlucht stroomt naar binnen door het drukverschil.
2. Stof en vuil blijven in het filter achter.
3. Het binnenfilter houdt stof tegen wanneer de lucht de andere kant op stroomt.
4. Binnen komt schone, frisse lucht.

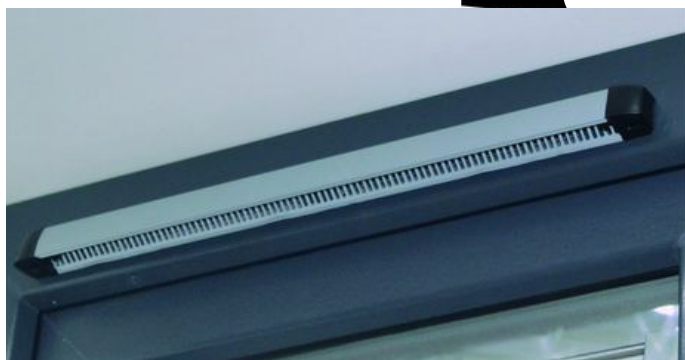

# VEKA




# SOFTLINE 82 NL

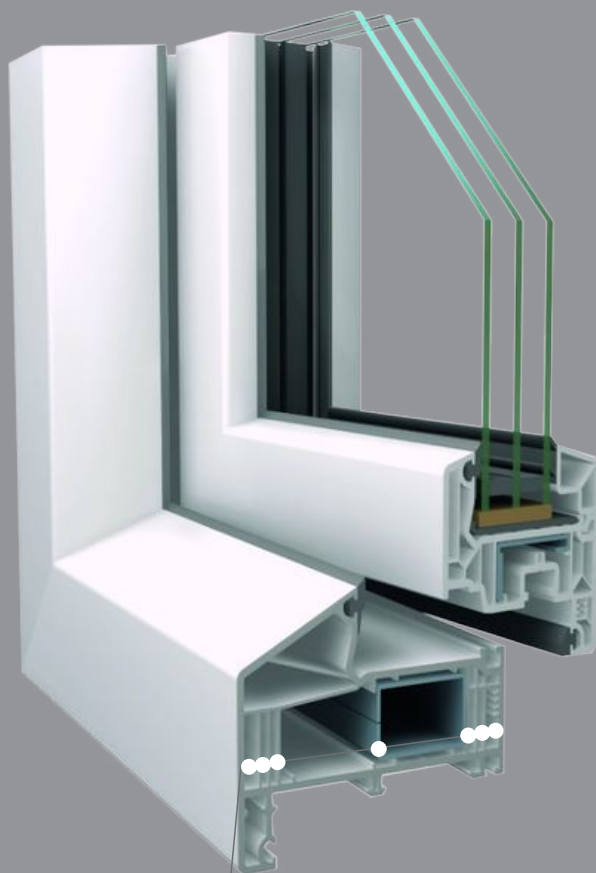

**7** kamersysteem  
Kammersystem

|          |                       |                         |
|----------|-----------------------|-------------------------|
| <b>A</b> | Wanddikte buitenzijde | Class 3 mm<br>(-0,2)    |
|          | Warmtegeleiding       | U-waarde Uw 0,86 W/m²K  |
|          | Profielbreedte        | 7-kamersysteem<br>82 mm |
|          | Isolatieglas          | 32/44/52                |

SOFTLINE 82 NL is door VEKA speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkeld. De schuine lijn van het vlakke profiel sluit aan bij de klassieke Nederlandse architectuur van de twintigste eeuw — het valt niet op tussen bestaande kozijnen, ook niet in een rij woningen. Het systeem past op elke standaard kozijnmaat. Veel daglicht in huis? Geen probleem: met 82 mm bouwdiepte en zeven kamers blijft ook een groot glasvlak energiezuinig.

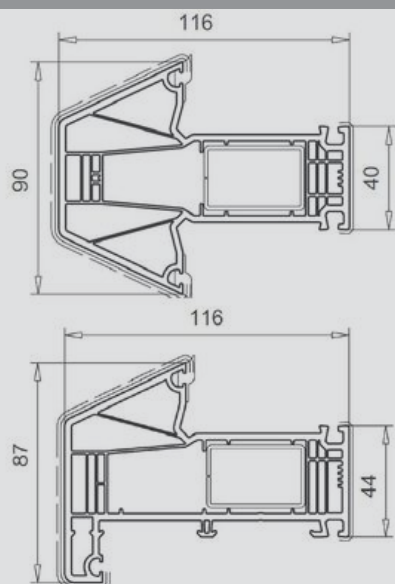

Stijl  
102.332


Kozijn  
101.332




\*op basis van het profielsysteem WHS by VEKA 60



# WHS 60

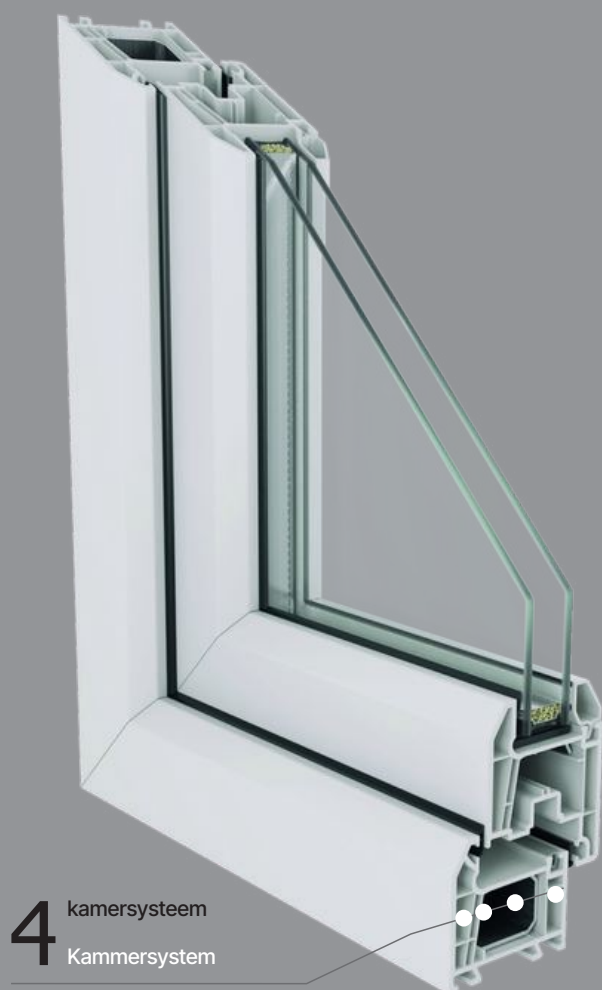

Beslag met paddenstoelnokken — inbraakwerend tot klasse RC1 en RC2.

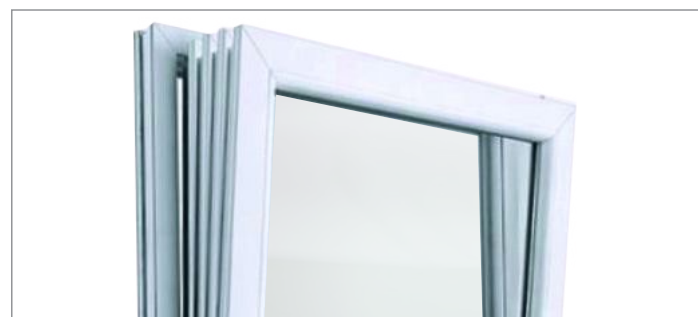

Standenkiep — drie ventilatiestanden, van een kier tot volledig gekiept.

Mogelijke uitvoeringen

**WHS 60**

**WHS 72**



Basis voor laminatie

**WHS 60**



wit

**WHS 72**



wit grafiet bruin

Wanddikte buitenzijde

**B**

Versterking



Class 2.8 mm  
(-0,2)

U-vormige versterking 1,2 | 1,5 mm

Class 2.8 mm  
(-0,2)

U-vormige versterking 1,2 | 1,5 mm

Vierkante versterking 1,5 mm

\*op basis van het profielsysteem WHS by VEKA 72



# WHS 72



Draaibegrenzer — de vleugel opent tot 95°.




De warme afstandhouder voorkomt condens op de binnenzijde van de ruit en verbetert de isolatie van het hele raam.

Warmtegeleiding



Weerstand  
1,00 m<sup>2</sup>K/W  
U-waarde  
Uw tot 1,0 W/m<sup>2</sup>K

Profielbreedte



4-kamersysteem  
60 mm

Isolatieglas



24 / 32

Sponningdichting



Stofdicht

Jaloezieën inbouwbaar



—

Beslag



ProPilot  
ActivPilot  
**WINK HAUS**  
**AXOR**  
KOMFORT K3  
S+

Weerstand

1,11 m<sup>2</sup>K/W

U-waarde

Uw tot 0,9 W/m<sup>2</sup>K

5-kamersysteem

72 mm

24 / 32 / 44

Stofdicht


COMFORT LIFE

Select  
ProPilot  
ActivPilot  
**WINK HAUS**  
**AXOR**  
KOMFORT K3  
S+


\*op basis van het profielsysteem VEKA Softline 70




# Softline 70

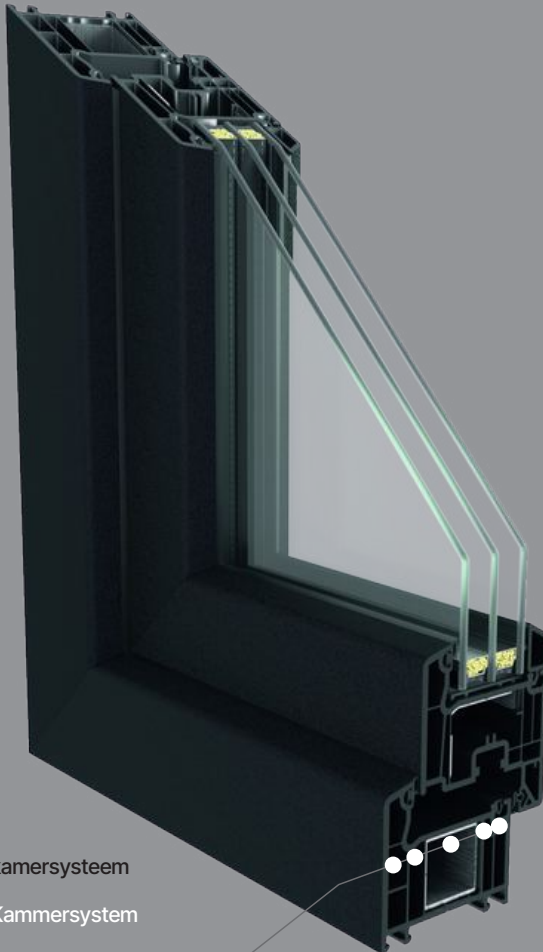

5 kamersysteem  
Kammersystem

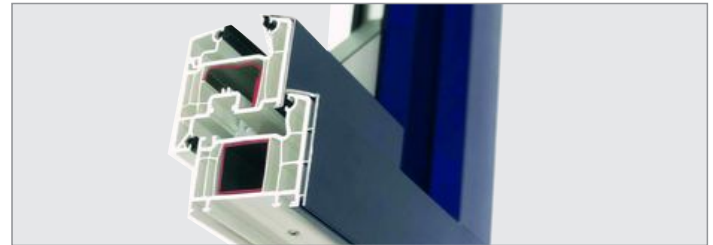

Aluminium opdekschaal — strak van lijn en een extra bescherm laag tegen weer en wind.

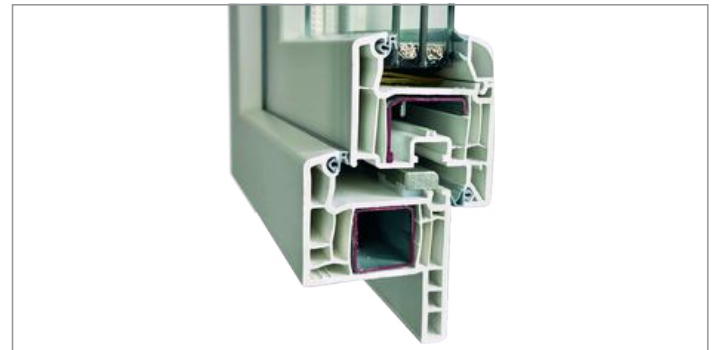

Renovatiekozijn — plaatsen op het bestaande kozijn, zonder het metselwerk open te breken.

Mogelijke uitvoeringen

**Softline 70**


**Softline 76 AD**



**Softline 70**

**Softline 76 AD**

Basis voor laminatie



Wanddikte buitenzijde

Versterking



Class 3 mm  
(-0,2)

Vierkante versterking 1,5 / 1,75 mm

Class 3 mm  
(-0,2)

Vierkante versterking 1,5 / 1,75 mm

\*op basis van het profielsysteem VEKA Softline 76 AD



# Softline 76 AD



Softline 76 AD is leverbaar met vlakliggende en met halfverdekte vleugel. Zo past het kozijn bij vrijwel elke gevel — nieuwbouw én bestaande bouw.



Het glas ligt 25 mm diep in de spinning — dat beperkt condens langs de glasrand.

5 kamersysteem

Warmtegeleiding




Weerstand

1,11 m<sup>2</sup>K/W

U-waarde

Uw tot 0,9 W/m<sup>2</sup>K

Profielbreedte



5-kamersysteem

70 mm

Isolatieglas



24/32/40

Sponningdichting



Stofdicht

Jaloezieën inbouwbaar



COMFORT LIFE

Beslag



Select  
ProPilot  
ActivPilot

Weerstand

1,18 m<sup>2</sup>K/W

U-waarde

Uw 0,85 W/m<sup>2</sup>K

5-kamersysteem

76 mm

32/48


Stofdicht

COMFORT LIFE


\*op basis van het profielsysteem VEKA Softline 76 MD



# Softline 76 MD

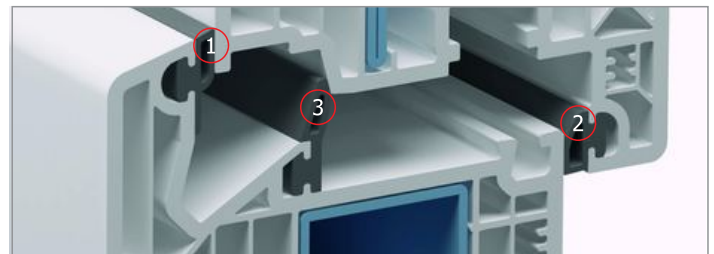

Derde dichting in het midden — de vleugel sluit strakker aan op het kozijn, wat de isolatie verder verbetert.

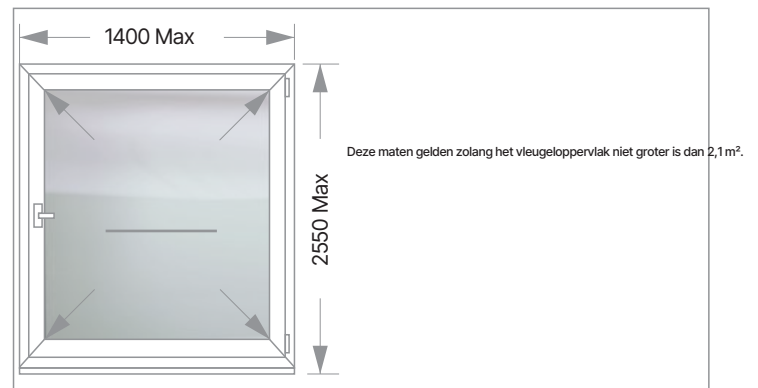

Vleugels tot 1400 × 2550 mm zijn mogelijk.

Mogelijke uitvoeringen

**Softline 76 MD**

**VEKA 82**



**Softline 76 MD**

Basis voor laminatie



**VEKA 82**

wit grafiet karamel bruin

Wanddikte buitenzijde



Versterking



Class 3 mm  
(-0,2)

Vierkante versterking 1,5 / 1,75 mm

Class 3 mm  
(-0,2)

Vierkante versterking 1,5 / 1,75 mm

\*op basis van het profielsysteem VEKA Softline 82 MD




**VEKA**  
COLLECTION


# VEKA 82



**7** kamersysteem

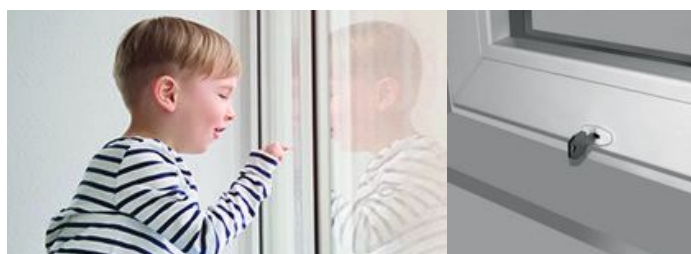

Het kinderslot blokkeert het volledig opendraaien; kiepen, de kierstand en de parallelstand blijven mogelijk. Het is ook jaren na plaatsing nog aan te brengen.

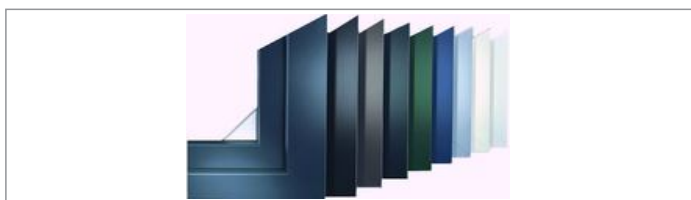

VEKA SPECTRAL — een matte, fluweelachtige afwerking die niet glimt in de zon en waarop vingerafdrukken nauwelijks te zien zijn.

Warmtegeleiding


Profielbreedte

Isolatieglas

Sponningdichting

Jaloezieën inbouwbaar

Beslag



Weerstand

1,33 m<sup>2</sup>K/W

U-waarde

Uw 0,75 W/m<sup>2</sup>K

5-kamersysteem

76 mm

32/48

Stofdicht

COMFORT LIFE

Weerstand

1,49 m<sup>2</sup>K/W

U-waarde

Uw tot 0,67 W/m<sup>2</sup>K

7-kamersysteem

82 mm

32/44/52

Stofdicht

COMFORT LIFE

**WINK  
HAUS**

Select  
ProPilot  
ActivPilot

# VEKA profielsystemen — vergelijking

Welk profiel bij welke situatie past

|                        | WHS 60                 | WHS 72               | Softline 70          | Softline 76 AD         | Softline 76 MD       | VEKA 82<br>Softline 82 MD |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Profielbreedte         | 60 mm                  | 72 mm                | 70 mm                | 76 mm                  | 76 mm                | 82 mm                     |
| Kamers                 | 4                      | 5                    | 5                    | 5                      | 5                    | 7                         |
| Uw-waarde              | tot 1,0                | tot 0,9              | tot 0,9              | 0,85                   | 0,75                 | tot 0,67                  |
| Glasdikte              | 24 / 32                | 24 / 32 / 44         | 24 / 32 / 40         | 32 / 48                | 32 / 48              | 32 / 44 / 52              |
| Dichtingen             | 2                      | 2                    | 2                    | 2                      | 3, midden            | 3, midden                 |
| Jaloezieën in het glas | nee                    | ja                   | ja                   | ja                     | ja                   | ja                        |
| Beslag                 | proPilot<br>activPilot | activPilot<br>Select | activPilot<br>Select | activPilot<br>proPilot | activPilot<br>Select | activPilot<br>Select      |

## SOFTLINE 82 NL

Door VEKA speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkeld: de schuine lijn van het vlakke profiel sluit aan bij de klassieke Nederlandse gevel, zodat een nieuw kozijn niet uit de toon valt naast bestaande kozijnen. Zeven kamers, 82 mm inbouwdiepte, Uw 0,86 W/m²K — ook bij grote glasvlakken. Zie pagina met SOFTLINE 82 NL.

WHS 60 en WHS 72 zijn de instaprofielen; Softline 76 MD en VEKA 82 hebben een derde dichting in het midden en isoleren het best. VEKA 82 is ons meest geplaatste profiel.

### Welk profiel bij welke klus

#### Rijwoning, kozijn voor kozijn

Softline 70 of 76 AD. Slanke profielen die in een bestaande sponning passen; het aanzicht blijft dicht bij het oude kozijn.

#### Nieuwbouw of grondige verbouwing

Softline 76 MD of VEKA 82 (Softline 82 MD). Derde dichting in het midden, lage Uw-waarde — hiermee haalt u de eisen voor nieuwbouw ruim.

#### Klassieke Nederlandse gevel

SOFTLINE 82 NL. Vlak profiel met schuine lijn, speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkeld — ook bij grote glasvlakken energiezuinig.

#### Ventilatie is verplicht

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt eisen aan de ventilatie van verblijfsruimten. Wij rekenen de benodigde roostercapaciteit uit en nemen die mee in de offerte — zo voldoet het werk bij oplevering.



# Vraag uw offerte aan

Wij meten in, produceren op maat en monteren zelf. Eén aanspreekpunt van de eerste meting tot de oplevering — met 10 jaar garantie op onze kozijnen en 1 jaar garantie op de montage.

---

Telefoon en WhatsApp

**+31 6 34064697**

E-mail

**info@terra-construction.nl**

Website

**terra-construction.nl**

Adres

**Huijbergsestraat 5a, 4611 MG Bergen op Zoom**

Openingstijden

**Ma–Vr 09:00–18:00**

KvK

**93187858**

Btw-nummer

**NL005004380B81**

Terra Construction · Bergen op Zoom

Afbeeldingen en technische gegevens dienen ter illustratie; wijzigingen voorbehouden.