



SCHUIFPUIEN

Catalogus 2026

Vier schuifsystemen vergeleken

ECOSOL 70 — veranda en balkon

duoPort — kiep-schuif

VEKAMOVE — parallel-schuif

VEKAMOTION — hefschuif tot 6 m

Grepen en kleuren

Maten, gewichten en profielen

Kozijnen · Deuren · Rolluiken · Montage

Terra Construction

Huijbergsestraat 5a
4611 MG Bergen op Zoom

+31 6 34064697

terra-construction.nl



SCHUIFPUIEN

Een schuifpui haalt de tuin de kamer in. Waar een draaideur ruimte kost, schuift een vleugel langs het glas — en blijft de opening vrij. Terra Construction levert vier systemen: van een lichte veranda-schuifdeur tot een hefschuifpui van zes meter breed. Welke het wordt, hangt af van de maat, het gewicht van het glas en de manier waarop u de pui dagelijks gebruikt. Wij meten in, adviseren en plaatsen zelf.

Welk systeem past bij u

Vier schuifsystemen naast elkaar — maten, gewicht en gebruik

	ECOSOL 70	duoPort	VEKAMOVE	VEKAMOTION
Soort	Schuifdeur — vleugels langs elkaar	Kiep-schuif — eerst kiepen, dan schuiven	Parallel-schuif — vleugel schuift langs het glas	Hefschuif (HST) — vleugel wordt opgetild
Gewicht max	140 kg vleugel	160 – 200 kg vleugel	200 kg glas	250 kg glas per vleugel
Breedte max	3500 mm kozijn	1640 mm per vleugel	4200 mm	6500 mm
Hoogte max	2280 mm vleugel	2500 mm	2480 mm	2700 mm
Profielsysteem	VEKA klasse B, 70 mm	WHS 72, Softline 70, 76 AD en 82 MD	76 mm	82 mm
Ventileren	Nee — alleen open of dicht	Ja, in de kiepstand	Ja, in de parallelstand	Ja, in de spleetstand
Inbraakwerend	—	duoPort PAS tot RC2	—	—
Waarvoor	Veranda, serre, overkapping, balkon	Woonkamer waar een draaideur ruimte kost	Krappe ruimtes, lichte bediening	Grote tuinpuien van vijf tot zes meter

Inmeten bepaalt de keuze

De maat van de opening, het gewicht van het glas en de plek van de bestaande constructie bepalen welk systeem haalbaar is. Wij meten in bij u thuis en rekenen de pui door voordat wij een prijs geven.

Waar u verder uit kiest

Beglazing

HR++ als standaard, HR+++ op aanvraag.
Gelaagd glas aan de binnenzijde waar de pui tot op de vloer doorloopt.

Grepen

Vlakke of verzonken grepen in wit, zilver en bruin; per systeem verschilt het model — zie de pagina's hierna.

Kleuren

Wit, gelamineerd of tweezijdig in kleur, volgens de laminatiekaart uit onze catalogus Kozijnen.

Alle puien worden op maat gemaakt en door ons eigen team geplaatst. 10 jaar garantie op de pui, 1 jaar op de montage.

VEKA



ECOSOL 70




2 Kamers in de vleugel
Kammersystem


3 Kamers in het kozijn
Kammersystem

B	Wanddikte buitenzijde	2.5 mm (-0,2)
	Warmtegeleiding	Weerstand 0,43 m²K/W · U 2,3 W/m²K
	Profielbreedte	Vleugel / kozijn 45 mm 70 mm
	Isolatieglas	24 mm
	Versterking	Vierkant 1,5 mm · U-vorm 2,0 mm
	Beslag	
Basis voor laminatie		☐ Wit ☐ bruin ☐ karamel


Openingsvarianten




Schema A (links)

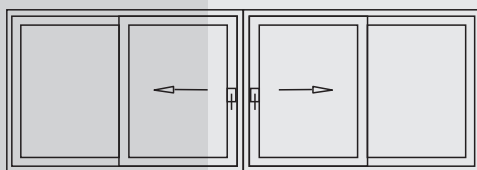


Schema C



Schema A (rechts)



Schema D

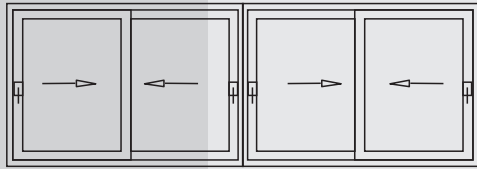

Schema F






Schema K

ECOSOL 70



ECOSOL is de lichte schuifdeur van VEKA. De vleugels schuiven langs elkaar in plaats van naar binnen te draaien — ideaal om een veranda, serre of overkapping te sluiten en om een balkon of terras bereikbaar te houden zonder ruimte te verliezen. Leverbaar met één of twee schuivende vleugels.

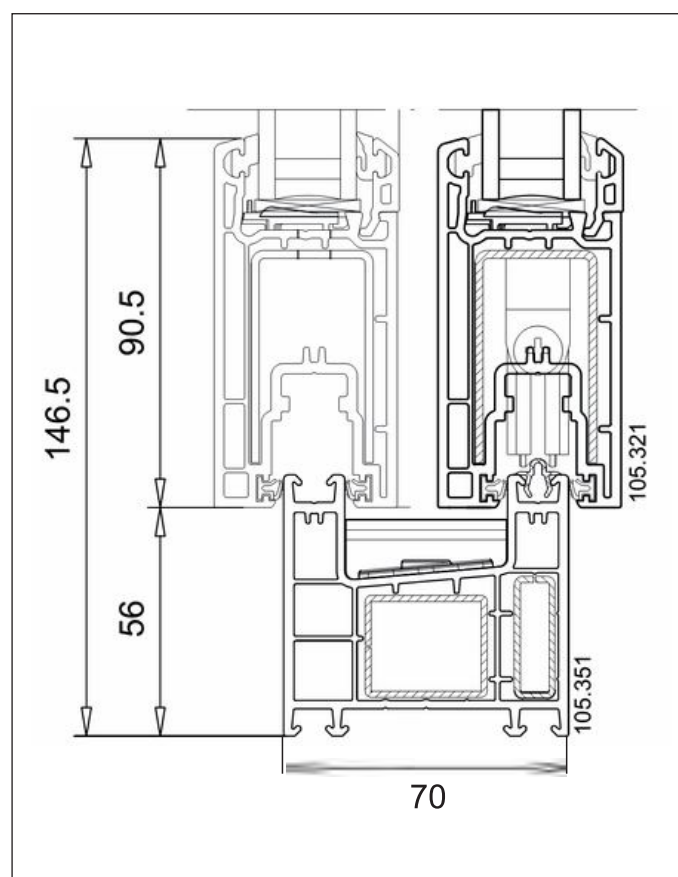


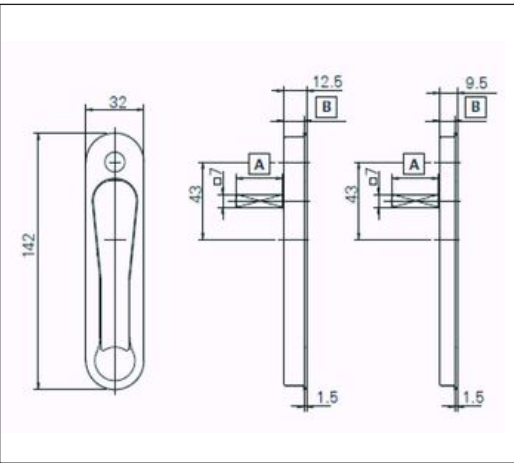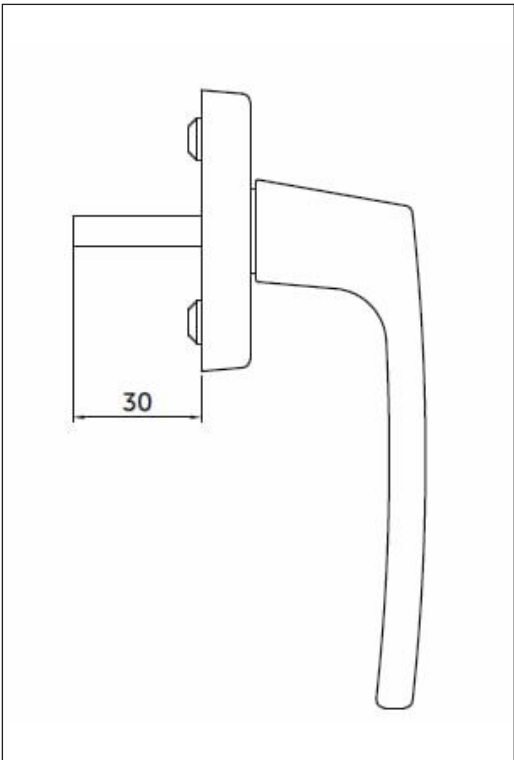

Vleugelgewicht max	Kozijnafmeting max	Vleugelbreedte min	Vleugelbreedte max	Vleugelhoogte min	Vleugelhoogte max
140 kg	2400 × 3500 mm	500 mm	1650 mm	750 mm	2280 mm

De verhouding hoogte : breedte van de vleugel is maximaal 2 : 1.

KIEP-SCHUIFSYSTEMEN

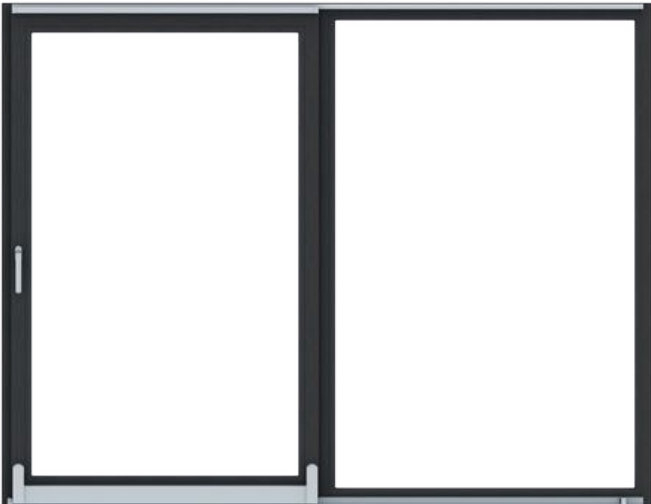


Bij een kiep-schuifpui kantelt de vleugel eerst naar binnen en schuift daarna opzij. U kunt dus ventileren zonder de pui te openen. De vier uitvoeringen verschillen in vleugelgewicht en profielsysteem — de tabel hieronder laat zien welke maten haalbaar zijn.

Beslag	Type	Gewicht	S/Z	Breedte min	Breedte max	Hoogte min	Hoogte max	Profielsysteem
WINKHAUS	duoPort 160S	160 kg	S	650 mm	1640 mm	700 mm	2500 mm	WHS by VEKA 72
WINKHAUS	duoPort 160Z	160 kg	Z	760 mm	1640 mm	950 mm	2500 mm	VEKA Softline 70
WINKHAUS	duoPort 200Z	200 kg	Z	1100 mm	1640 mm	950 mm	2500 mm	VEKA Softline 82 MD
WINKHAUS	duoPort PAS	160 kg		850 mm	1640 mm	700 mm	2500 mm	VEKA Softline 76 AD

De verhouding hoogte : breedte van de vleugel is maximaal 2,5 : 1.

Openingsvarianten

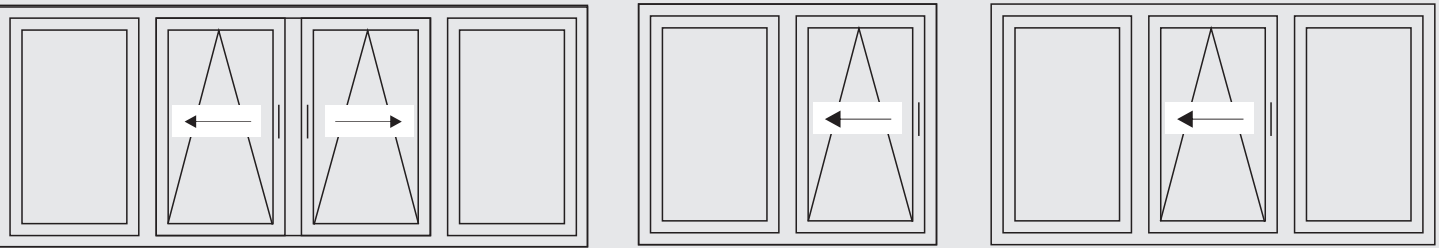

KIEP-SCHUIFSYSTEEM



DUOPORT 160S/160Z/200Z



DUOPORT 160 S

Schuift en kiept vleugels tot 160 kg. Past ook in de smallere profielsystemen, waardoor er meer glas en dus meer daglicht overblijft.



DUOPORT 160/200 Z

Voor grote vleugels tot 200 kg, die zonder kracht te zetten opzij glijden. Met gestuurde bediening: één draai aan de kruk brengt de vleugel van de kiepstand terug naar gesloten.

DUOPORT PAS










DUOPORT PAS


Vleugels tot 160 kg. Als enige schuifstelsel in dit overzicht is duoPort PAS inbraakwerend tot klasse RC2 — niet alleen dicht, maar ook in de parallelle ventilatiestand.



GREPEN

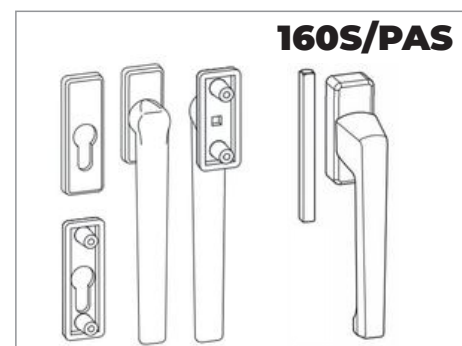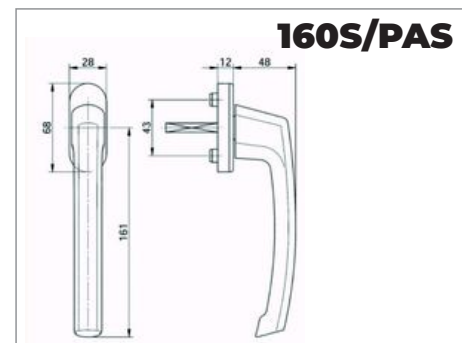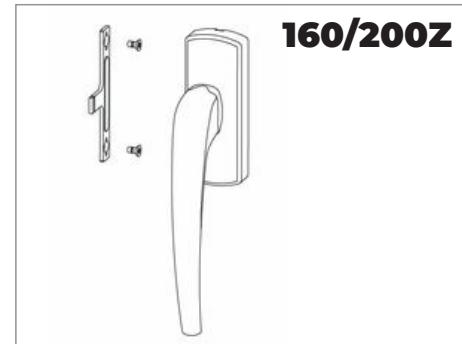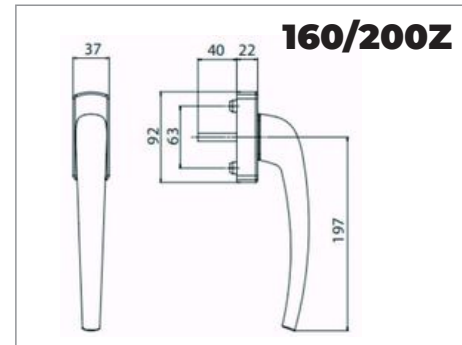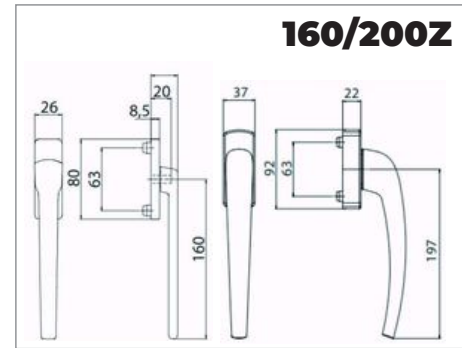

VEKAMOVE

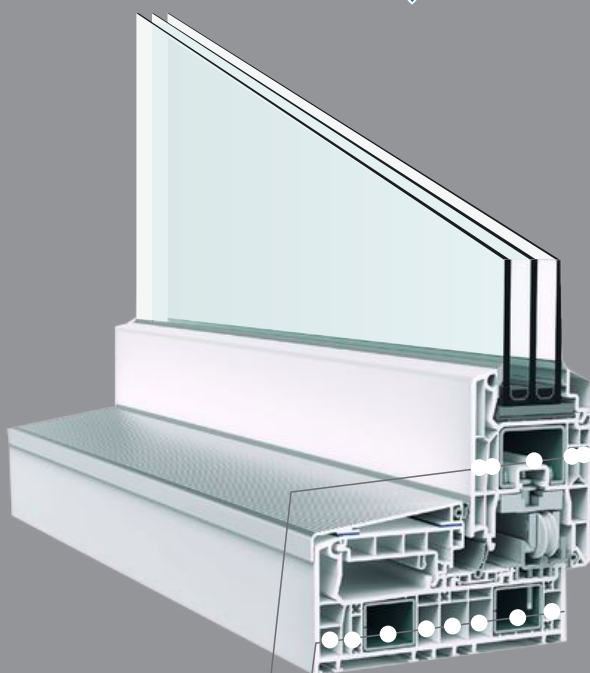



5 Kamers in de vleugel
Kammersystem

9 Kamers in het kozijn
Kammersystem


A	Wanddikte buitenzijde	3 mm (-0,2)
	Warmtegeleiding	Weerstand 0,77 m²K/W · U 1,3 W/m²K
	Profielbreedte	Vleugel 76 mm · kozijn 150 mm
	Isolatieglas	32/48 mm
	Versterking	Vierkant 1,5 mm · U-vorm 2,0 mm
	Beslag	
	Basis voor laminatie	 Wit

SCHUIFPUIEN

Openingsvarianten



⇒ Schema A

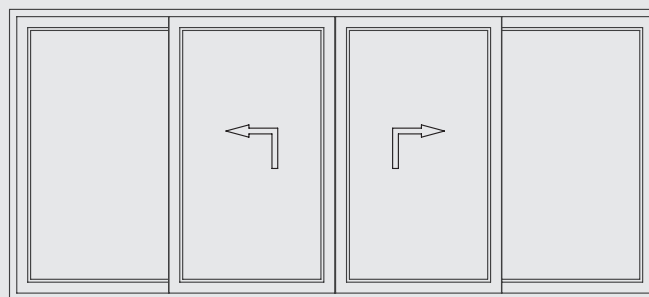

⇐ Schema C ⇒

VEKAMOVE



VEKAMOVE is de schuifpui voor krappe ruimtes. Nieuw ontwikkeld, met standaard een rondlopende middendichting: dat maakt de pui uitzonderlijk kier- en tocht dicht en past bij de huidige isolatie-eisen. De vleugel loopt licht en soepel, wat VEKAMOVE tot een goed alternatief maakt voor een klassieke parallel-schuif of draai-kiepdeur.

Afmetingen

Schema	Wit	Gelamineerd
Breedte max	4200 mm	3500 mm
Hoogte max	2480 mm	2380 mm
Vleugelbreedte max	2000 mm	1800 mm
Glasgewicht	200 kg	200 kg

De verhouding hoogte : breedte van de vleugel is maximaal 2,5 : 1.

VEKAMOTION

HEFSCHUIFSYSTEEM (HST)




VEKA
COLLECTION

VEKAMOTION 82 MAX



VEKAMOTION 82 STANDART

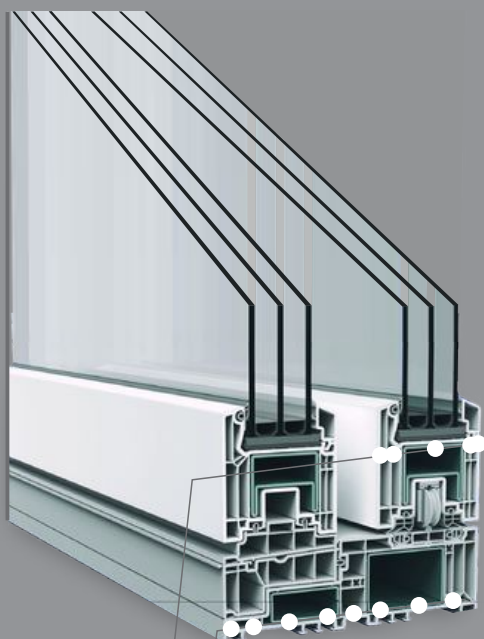

5 Kamers in de vleugel
Kammersystem

9 Kamers in het kozijn
Kammersystem

A

Wanddikte buitenzijde

3 mm (-0,2)



Warmtegeleiding

Weerstand 0,77 m²K/W · U 1,3 W/m²K



Profielbreedte

Vleugel 82 mm · kozijn 194 mm



Isolatieglas

32/44/52 mm



Versterking

Kozijn vierkant 1,5 mm · vleugel vierkant 2,0 mm



Beslag



Basis voor laminatie



Wit

Openingsvarianten




схема А




схема D




схема K

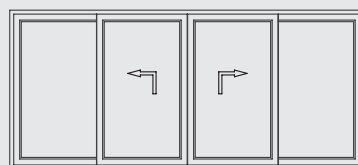


схема C

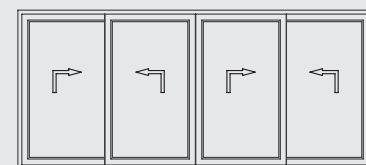


схема F

SCHUIFPUIEN

VEKAMOTION



VEKAMOTION — een hefschuifpui met een minimaal zichtbaar kozijn, voor openingen van vijf tot zes meter breed. De vleugel wordt bij het openen opgetild en glijdt dan vrijwel geruisloos opzij.

VEKAMOTION MAX — dezelfde techniek voor de grootste puien (tot 6 m), met een zwaardere afdichting. Glas tot 250 kg per vleugel.

Afmetingen

Schema	Wit	Gelamineerd
Breedte max	6500 mm	6500 mm
Hoogte max	2700 mm	2500 mm
Vleugelbreedte max	3000 mm	2500 mm
Glasgewicht (per vleugel)	250 kg	250 kg

De verhouding hoogte : breedte van de vleugel is maximaal 2,5 : 1.



Vraag uw offerte aan

Wij meten in, produceren op maat en monteren zelf. Eén aanspreekpunt van de eerste meting tot de oplevering — met 10 jaar garantie op onze schuifpuien en 1 jaar garantie op de montage.

Telefoon en WhatsApp	+31 6 34064697
E-mail	info@terra-construction.nl
Website	terra-construction.nl
Adres	Huijbergsestraat 5a, 4611 MG Bergen op Zoom
Openingstijden	Ma–Vr 09:00–18:00
KvK	93187858
Btw-nummer	NL005004380B81