



DEUREN

Catalogus 2026

Voordeuren — 7 collecties

Achterdeuren op maat

Kleuren en laminatie

Deurkrukken en deurgrepen

Sloten en toegangscontrole

HPL-panelen en dorpels

VEKA profielsystemen

Kozijnen · Deuren · Rolluiken · Montage

Terra Construction

Huijbergsestraat 5a

4611 MG Bergen op Zoom

+31 6 34064697

terra-construction.nl





Thuiskomen

Een voordeur doet elke dag hetzelfde werk: opengaan als er iemand thuiskomt en dichtblijven als dat niet zo is. Daarom kijken wij eerst naar het slot, de dorpel en de isolatie — en pas daarna naar het model.

VOORDEUREN

Zeven collecties · op maat gemaakt

Bij de keuze van een deur telt niet alleen het uiterlijk of de prijs, maar vooral het comfort dat hij u elke dag geeft. Het gaat om veiligheid, warmte- en geluidsisolatie, gebruiksgemak en een lange levensduur. Een betrouwbare deur combineert een verzorgd uiterlijk met sterke technische prestaties: hij beschermt uw woning en levert jarenlang rendement op uw investering. Kies voor deuren die voldoen aan de huidige normen en die uw huis het hoogste niveau van comfort geven.

Maatwerk

COLLECTIE

Lakobel

Collectie Lakobel



LK-01



LK-02



LK-03



LK-04



LK-05



LK-06



LK-07



LK-08

Vlakke deurbladen met glaspartijen achter gehard lakglas. Diepe kleur, een strakke lijn en een gesloten oppervlak dat weinig onderhoud vraagt.

Elk model heeft een Terra-nummer. Geef dit nummer door bij uw aanvraag.

Maatwerk

COLLECTIE

Modern

Collectie Modern



MD-01



MD-02




MD-03



MD-04



MD-05

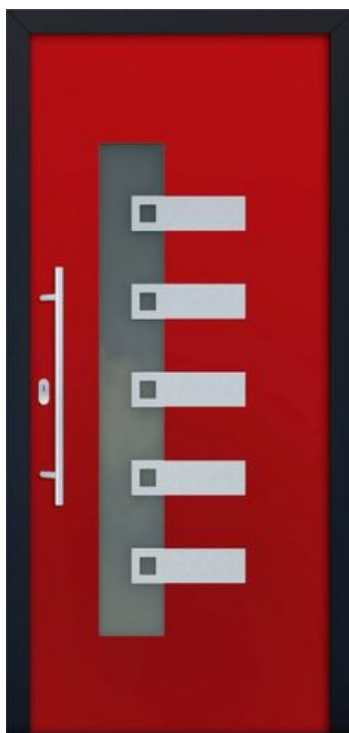

MD-06



MD-07



MD-08

Rechte lijnen, ruime glasvlakken en rvs-applicaties — de meest gekozen richting voor nieuwbouw en voor woningen die grondig worden aangepakt.

Collectie Modern

Dubbele deuren



MD-09



MD-10



MD-11



MD-12



MD-13



MD-14

Collectie Modern

Dubbele deuren



MD-15



MD-16



MD-17



MD-18



MD-19



MD-20

Collectie Modern

Grote configuraties met zijlicht en bovenlicht



MD-21



MD-22



MD-23



MD-24



MD-25



COLLECTIE

Vertical

Collectie Vertical



VT-01



VT-02



VT-03



VT-04



VT-05



VT-06



VT-07



VT-08

Verticale glasstroken en applicaties maken de deur optisch hoger. Sterk bij smalle gevels en rijwoningen.

Collectie Vertical

Meer uitvoeringen



VT-09




VT-10



VT-11



VT-12

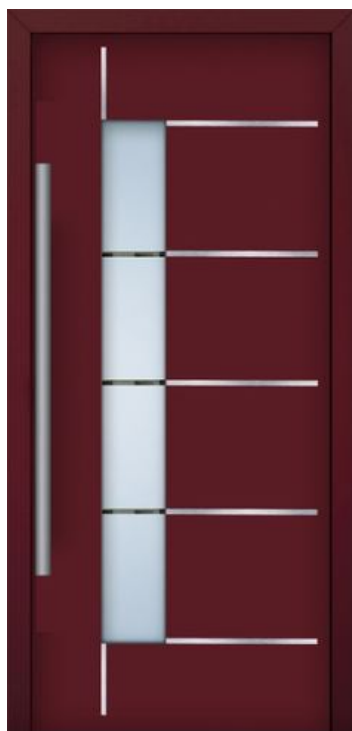

VT-13



VT-14



VT-15



VT-16

Maatwerk

COLLECTIE

Horizontal



Collectie Horizontal



HZ-01



HZ-02



HZ-03



HZ-04



HZ-05



HZ-06



HZ-07



HZ-08

Horizontale banden over het volle deurblad: rustig, breed en modern — mooi in combinatie met houtdecor.

Maatwerk

COLLECTIE

Geometry



Collectie Geometry



GM-01



GM-02



GM-03



GM-04



GM-05



GM-06



GM-07




GM-08



COLLECTIE

Kvadro


Collectie Kvadro

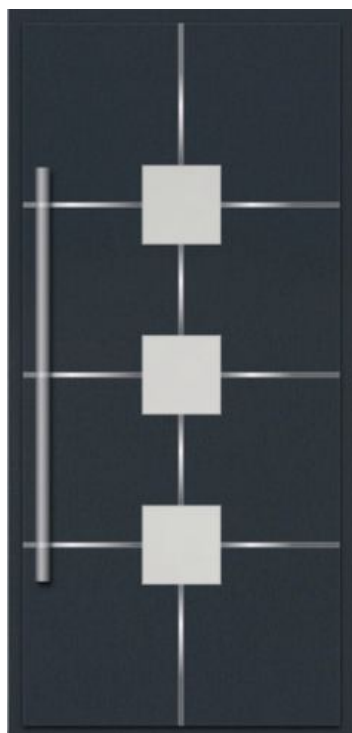

KV-01




KV-02

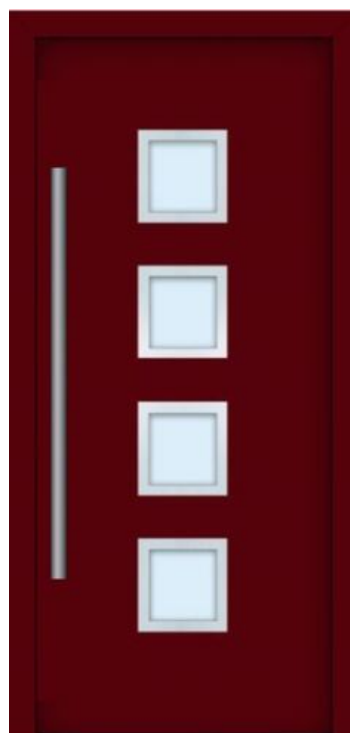


KV-03



KV-04

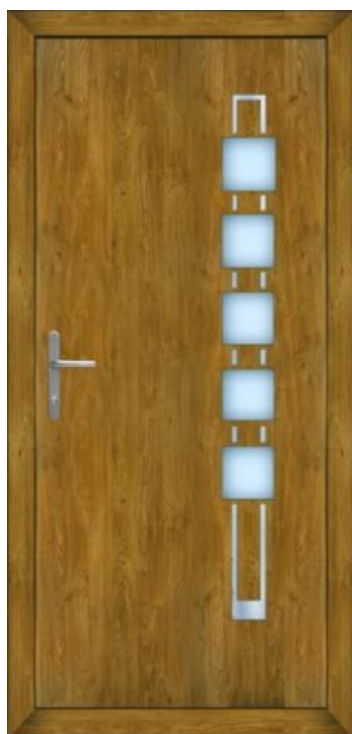

KV-05

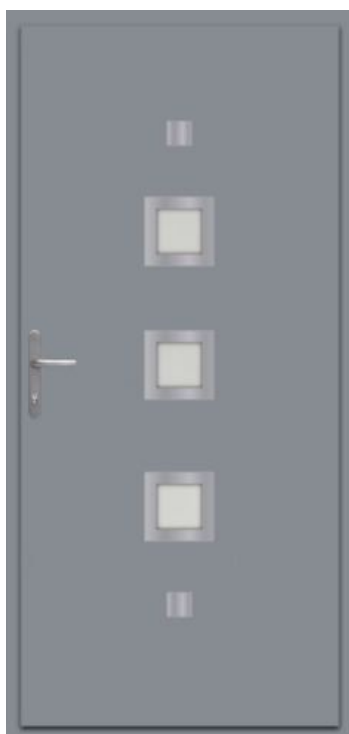

KV-06



KV-07




KV-08

Vierkante glasvlakken in een strak raster — een herkenbaar en tijdloos motief.

AF5

COLLECTIE

Classic



Collectie Classic

Een selectie die past bij Nederlandse gevels



CL-01



CL-02



CL-03



CL-04

Klassieke indelingen met facetglas en roedeverdeling. Wij tonen alleen de uitvoeringen die passen bij Nederlandse gevels; bloemmotieven laten wij weg.

ACHTERDEUREN

Praktisch, veilig en onderhoudsarm

De achterdeur is in Nederland een deur op zich: hij verbindt de keuken of bijkeuken met de tuin en het terras. Wij maken hem op maat — in de maatvoering van uw woning en met de indeling die u wilt.

Enkel of dubbel

Als enkele deur of als dubbele deur op stulp — één vleugel breder, de andere smaller.

Met of zonder bovenlicht

Een bovenlicht geeft extra daglicht in de bijkeuken of gang.

VEKA 70 profielsysteem

Vijfkamerprofiel met een inbouwdiepte van 70 mm.

HR++ of HR+++ beglazing

Naar beschikbaarheid; diverse glasverdelingen en glashoogtes.

3-puntssluiting

Vergrendeling op drie punten in het kozijn.

Glad paneel of rabatdeel

Het onderpaneel vlak uitgevoerd of met rabatprofilering.

Kattenluik

Alleen in een glad paneel — in rabatdeel is dat niet mogelijk.

Standaard beslag

Zilveren of witte kruik; andere uitvoeringen op aanvraag.

Diverse kleuren

Wit, antraciet, grijs en de kleuren uit onze laminatiekaart.



Eigen werk · Bergen op Zoom

Altijd op maat

Wij meten in bij u thuis en de fabriek produceert op tekening. Afwijkende hoogtes, dubbele deuren en bestaande sponningen zijn geen probleem.

Achterdeuren — uitvoeringen

Uit ons eigen werk — noem het nummer dat uw wens het dichtst benadert



AD-01

Met bovenlicht en kattenluik

Glad onderpaneel — kattenluik is alleen daarin mogelijk.



AD-02

Met bovenlicht, hoog glasvlak

Onderpaneel glad, glasvlak tot op werkbladhoogte.



AD-03

Onderpaneel in rabatdeel

Rabatprofilering in de kleur van de deur.



AD-04

Volledig glas met smal onderpaneel

Maximaal daglicht in keuken en bijkeuken.

Waar u uit kiest

Indeling

- Enkele achterdeur
- Dubbele deuren op stulp
- Eén vleugel breder, één smaller
- Met of zonder bovenlicht

Onderpaneel

- Glad paneel
- Rabatdeel
- Met kattenluik (glad paneel)
- Zonder paneel — volledig glas

Glas

- HR++ beglazing
- HR+++ op aanvraag
- Blank of matglas
- Diverse glasverdelingen

Techniek

- VEKA 70 profielsysteem
- 3-puntssluiting
- Kruk zilver of wit
- Dorpel met thermische onderbreking

Geen standaardmaat?

Achterdeuren maken wij vrijwel altijd op maat: wij meten in bij u thuis en de fabriek produceert op tekening. Ook afwijkende hoogtes, dubbele deuren en bestaande sponningen zijn geen probleem.

LAMINATIE

Kleuren voor deur en kozijn
 Veka Finestructure — 8 kleuren
 VEKA SPECTRAL — 11 kleuren
 VEKA Lamination — 56 kleuren
 Exclusieve decors — 36 kleuren





Basiskleuren

LAMINATIE







VEKA SPECTRAL	VEKA LAMINATION	EXCLUSIEF DECOR
Wit	Noten	Antraciet zandgrijs
Antraciet	Antraciet	Kersen
Umbra	Moeraseden	Antiek eiken
Grafiet	Gouden eiken	Gerookt eiken
Grijs	Finestructure zwart	Mat zwart



DEURKRUKKEN

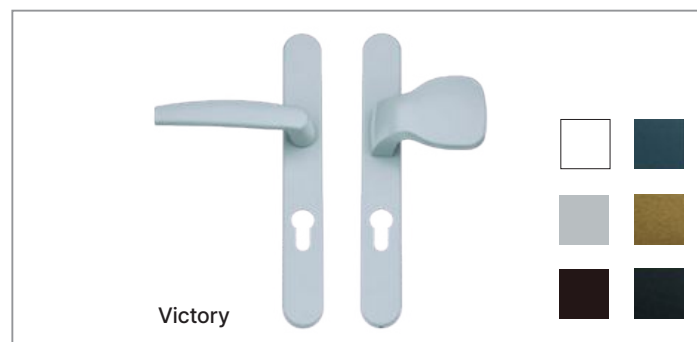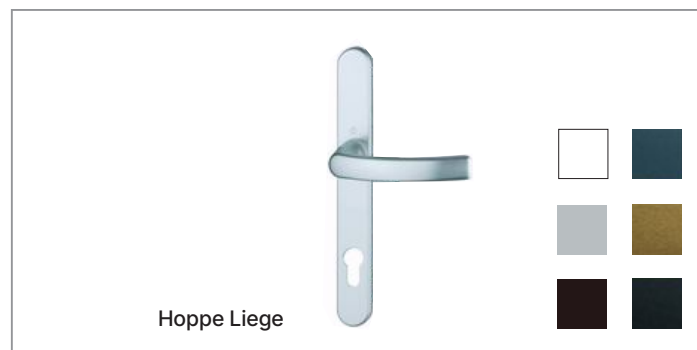

Deurgrepen

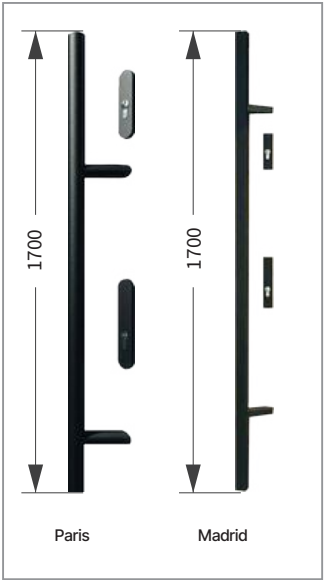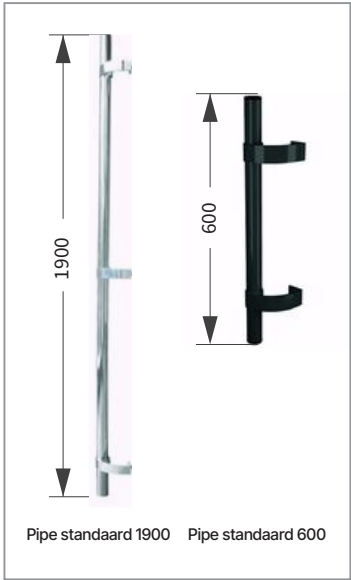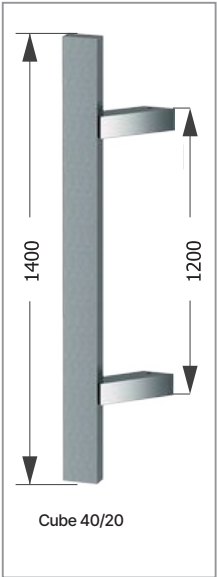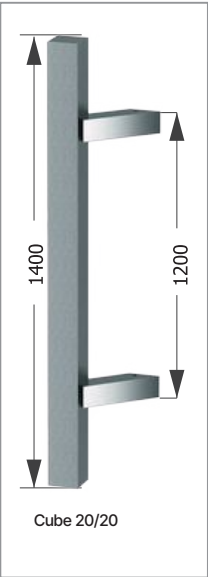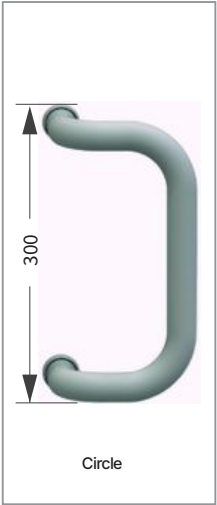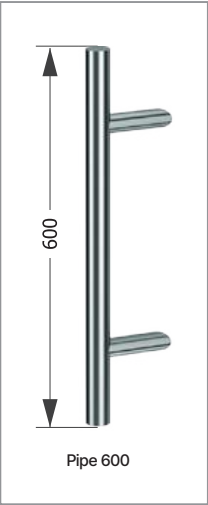

DEUREN

Deurkrukken en deurgrepen — meer uitvoeringen

Uit het assortiment van de fabriek; andere modellen op aanvraag

Deurgrepen



Lengtes 400–1400 mm · rvs geborsteld, wit, antraciet en zwart

Deurkrukken



Met toegangsbeperking




Aan de buitenzijde een vaste knop in plaats van een kruk: de deur gaat alleen open met sleutel of via het toegangssysteem.

Sloten

ÉÉNPUNTSSLOT


Het inbouw-éénpuntsslot van Fuhr heeft een dagschoot en een opname voor een val- of rolschoot. De kast is van verzinkt staal. Het slot past op standaard deurkrukken van uiteenlopende fabrikanten en heeft een omkeerbare valschoot, zodat het in rechts- én linksdraaiende deuren kan.

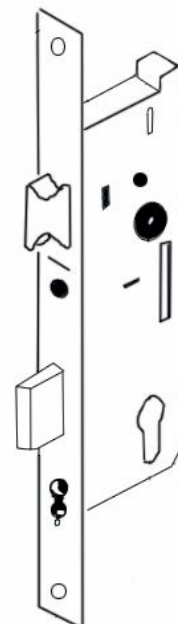

STANGENSLOTEN




Shema A

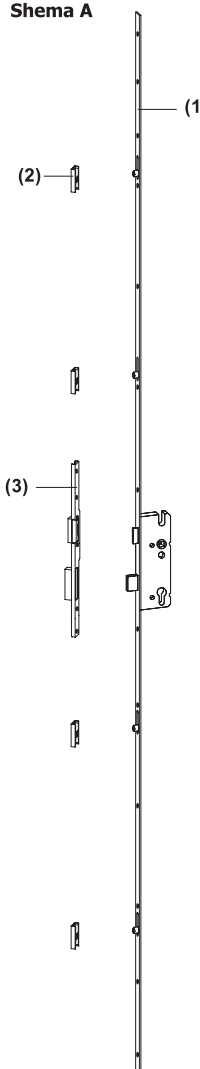

- A** Meerpuntssluiting met 4 rollen
1. Meerpuntssluiting met 4 rollen
2. Sluitplaat voor de rollen
3. Centrale sluitplaat




Shema C

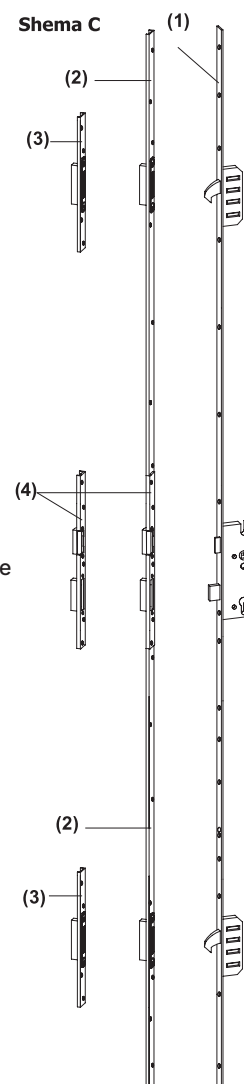

- C** Driepuntssluiting met massieve schoten
1. Driepuntssluiting met 2 massieve schoten voor optimale beveiliging
2. Kozijngarnituur
3. Enkele sluitplaat
4. Centrale sluitplaat, met instelbare aandruk van de vleugel op het kozijn


BLUEMATIC EAV4 en EAV4+

Automatische meerpuntssluiting

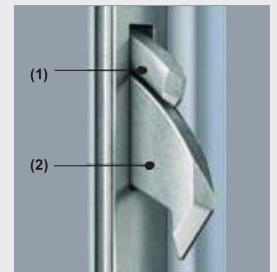

1 Afdichtingselement

2 Massieve haakschoot

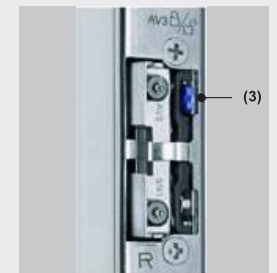

3 Dag-nachtschakelaar

De nieuwe generatie automatische sloten uit de blueMatic EAV4-serie geeft uw deur een hoog niveau van inbraakwerendheid, tot en met weerstandsklasse RC2.

Bij de uitvoering EAV4+ staat de « + » voor een ingebouwde radiomodule. Die verzorgt de verbinding via Bluetooth® en wifi met uw smartphone, via de Winkhaus doorControl-app. Zo wordt de telefoon uw deursleutel en regelt u de toegang eenvoudig vanaf uw mobiel.

Automatisch vergrendelen — de deur sluit zichzelf direct na het dichttrekken.

Onafhankelijke haakschoten — geven extra bescherming tegen inbraak.

Magneetsensor — activeert de schoten zonder handeling van de gebruiker.

Strakke afdichting — de afdichtingselementen beperken de invloed van temperatuurwisselingen.

Comfortabel ontgrendelen — de deur gaat eenvoudig open met de sleutel of met de kruk.

TOEGANGSCONTROLE



Vingerafdrukkezer in de greep



Sorex Bluetooth (bediening via telefoon) + codeklavier



Vingerafdrukkezer



Vingerafdrukkezer



Identificatiesysteem Face ID



Magneetsleutelhanger · afstandsbediening

HPL-panelen, dorpels en scharnieren

Vulling van het deurblad, dorpelprofielen en scharnieren

Types HPL-vulling



HPL-paneel 32 mm, inleg



HPL-paneel 40 mm, inleg



HPL-paneel 54 mm met eenzijdige overlap



HPL-paneel 76 mm met tweezijdige overlap

Deurdorpels



Kunststof dorpel met aluminium opzet, 22 mm

WHS T94, WHS T105




Aluminium dorpel 20 mm met polyamide thermische onderbreking

VEKA 70 T/Z 105



Dorpel met thermische onderbreking, 45 mm

WHS T94, VEKA 70 T/Z 105

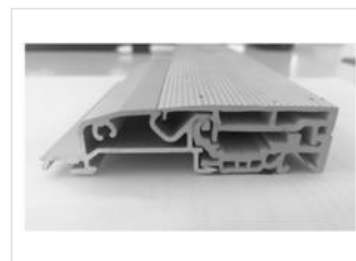

Thermisch stabiele originele VEKA-dorpel 20 mm met kunststof opzet en waterkering

VEKA-SCHINO 22 T/Z 105, VEKA 70 T 120

Scharnieren



Elephant

wit, bruin, antraciet, zwart



Jocker

wit, bruin, grijs, antraciet, zwart



Dr. Hahn KTN

wit, bruin, grijs, antraciet, zwart



SimonsWerk

wit, bruin, antraciet



Simonswerk Siku, rol

roestvrijstaal

Kenmerken van de deurconstructie

Wat er standaard en optioneel in onze deuren zit

Deurprofiel klasse A

warmte-isolatie, sterkte en stijfheid van de constructie.

Wapening 2 mm

voorkomt vervorming van het profiel en houdt de deur in bedrijf soepel.

HPL-plaat

uv-bestendig, hoge slagvastheid, bestand tegen weer, corrosie en oxidatie. Het lage gewicht voorkomt doorzakken van de vleugel.

Decompressie-openingen

voorkomen vervorming van het profiel bij overdruk.

Afdichting in de vleugel

beter maatvastheid en bescherming tegen tocht.

Dubbele beglazing

hoge warmte-isolatie, extra geluidsdemping en een optimale lichtinval.

Rolscharnieren (3 st.)

eenvoudig te stellen, belastbaar tot 120 kg, vleugel draait tot 180°.

Deurdranger + vierde scharnier

strakke aansluiting op het kozijn, soepel en geruisloos lopen, gelijkmatige verdeling van de belasting.

Dorpel met thermische onderbreking

met waterkering: weert tocht, extra warmte- en geluidsisolatie, voert condens af.

Windstop

snijdt koude lucht af en geeft extra warmte- en geluidsisolatie.

Elektromechanische sluiting blueMatic EAV4

automatisch openen en sluiten met haakschoten, tot en met weerstandsklasse RC2.

Toegangssystemen

vingerafdruklezer inbouw of in de greep, codeklavier, bluetooth met code, Face ID en Touch ID.

Hoekversterking van de vleugel

stijfheid en maatvastheid; voorkomt kromtrekken van het deurblad.

Verbreder

extra bescherming van de dorpel tegen vervorming en bevriezing.

Beslag

deurkrukken, langgrepen en uitvoeringen met toegangsbeperking.

Decor

aluminium sierlijsten, kaders, lakobel, inleg, facetten, zandstralen, diamantgravure en geblazen glas.

Cilinders

sleutel-sleutel of sleutel-knop.

DEUREN



WHS 60

*op basis van het profielsysteem WHS by VEKA 60



Aluminium dorpel met thermische onderbreking, 45 mm hoog — voorkomt tocht en bevrozing.



Deurdranger voor automatisch sluiten, geschikt tot 100 kg, met instelbare loop- en dichtvalsnelheid.

Basis voor laminatie

**DEUREN
WHS 60**



wit

**DEUREN
WHS 72**



wit grafiet bruin



Klasse

B

Profielbreedte



Class 2.8 mm
(-0,2)

4-kamersysteem

60 mm

Class 2.8 mm
(-0,2)

5-kamersysteem


72 mm

DEUREN




WHS 72

*op basis van het profielsysteem WHS by VEKA 72

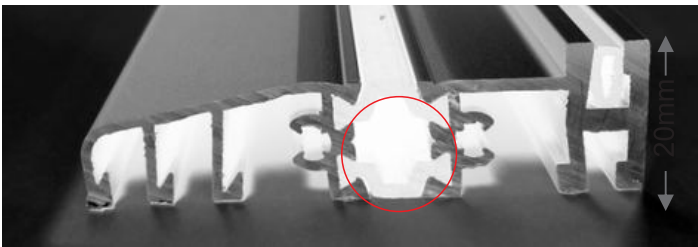

Aluminium dorpel met thermische onderbreking beperkt de kans op bevrozing in de winter.

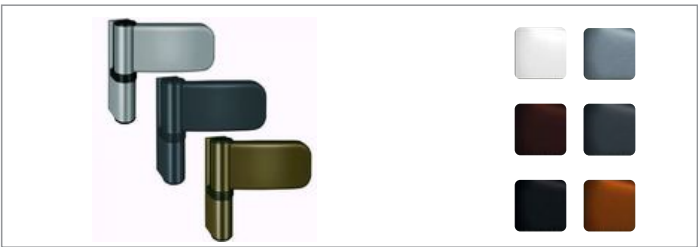

Het Siku-scharniersysteem voor kunststof voordeuren past op elk profiel en geeft de deur een hoge mate van stabiliteit.

DEUREN


Hoogte van de vleugel	Vleugelversterking	Openingswijze	Geluidsisolatie	Hoekverbinder
94 mm	2 mm	T / -	★ ★	-
105 mm	2 mm	T / Z	★ ★	+

DEUREN



Softline 70

*op basis van het profielsysteem VEKA Softline 70

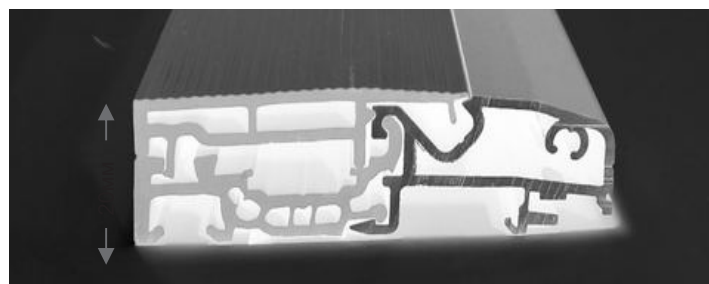

Drempelloze originele VEKA Softline 70-dorpel van 20 mm hoog, met een thermische onderbreking van kunststof die indien nodig eenvoudig te vervangen is.




Deuren met diamantgeslepen glas hebben lijnen met diepte, die het karakter van elk interieur benadrukken.

Basis voor laminatie

**DEUREN
Softline 70**


**DEUREN
Softline 76 AD**



Klasse

Profielbreedte

A



Class 3 mm
(-0,2)

5-kamersysteem

70 mm

Class 3 mm
(-0,2)

5-kamersysteem

76 mm

DEUREN



Softline 76 AD

*op basis van het profielsysteem VEKA Softline 76 AD



Het Duitse Winkhaus hookLock met meerpuntssluiting en haakvormige schoten: stalen bescherming voor woningen en appartementen.



Toegangssysteem met Face en Touch ID — de deur gaat open via gezichtsherkenning, vingerafdruk of code.

DEUREN


Hoogte van de vleugel

Vleugelversterking

Openingswijze

Geluidsisolatie

Hoekverbinder



105 mm

2 mm

T / Z

★★★★

+

114 mm

2 mm

T / Z

★★★★

+

DEUREN




Softline 76 MD

*op basis van het profielsysteem VEKA Softline 76 MD



Basis voor laminatie

DEUREN
Softline 76 MD



wit grafiet karamel bruin

DEUREN
Softline 82 MD



De Hoppe LIEGE-deurkruk zet de vleugel stevig vast, zonder speling of kier.




Roeden in deuren en ramen geven uw woning een eigen stijl: ze onderstrepen de architectuur en voegen elegantie en karakter toe.

Klasse

Profielbreedte

A



Class 3 mm
(-0,2)

5-kamersysteem

76 mm

Class 3 mm
(-0,2)

7-kamersysteem


82 mm

DEUREN




Softline 82 MD

*op basis van het profielsysteem VEKA Softline 82 MD

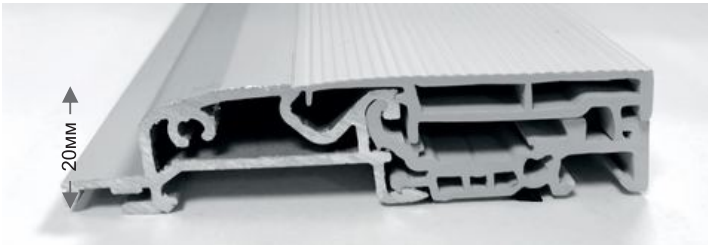

Drempelloze originele VEKA Softline-dorpel van 20 mm hoog, met een thermische onderbreking van kunststof die indien nodig eenvoudig te vervangen is.

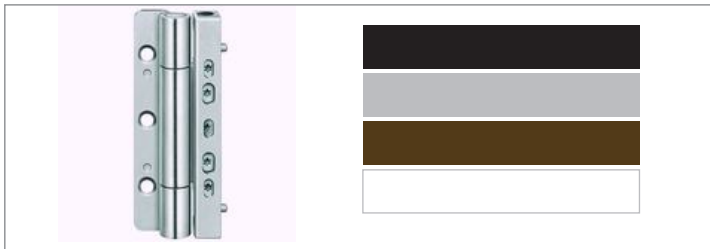

Simonswerk-scharnieren met inbraakwerende pen zijn in drie richtingen verstelbaar en lopen op glijlagers — betrouwbaar en onderhoudsvrij.

DEUREN

Hoogte van de vleugel	Vleugelversterking	Openingswijze	Geluidsisolatie	Hoekverbinder
114 mm	2 mm	T / Z	★★★★★	+
114 mm	2 mm	T / Z	★★★★★	+

VEKA profielsystemen — vergelijking

Technische gegevens van de drie profielsystemen voor deuren

Kenmerk	WHS 72 T/Z 105	VEKA 70 T/Z 105	VEKA 82 T/Z 114
Afmetingen hoogte / breedte	tot 2400 mm tot 1000 mm	tot 2400 mm tot 1000 mm	tot 2400 mm tot 1000 mm
Draairichting naar buiten / naar binnen	T Z	T Z	T Z
Kozijn (inbouwdiepte) aantal kamers wapening	72 / 67 mm 6 koker 1,5 mm	70 / 67 mm 5 koker 1,5 mm	82 / 73 mm 7 koker 1,5 mm
Vleugel hoogte / breedte breedte tussenstijl aantal kamers	105 mm 72 mm 82 mm —	105 mm 70 mm 85 mm —	114 mm 82 mm 94 mm 6
Scharnieren	Jocker 17,5 antraciet, zwart, brons, zilver, wit, bruin	SimonsWerk 18–22 mm wit, bruin, antraciet, zwart	SimonsWerk 18–22 mm wit, bruin, antraciet, zwart
Vulling HPL / isolatieglas	24 / 32 / 44	24 / 32 / 40	32 / 44 / 52
Slot en beslag slot cilinder kruk	FUHR meerpuntssluiting D 35 55–40 standaard	FUHR meerpuntssluiting D 35 45–50 Hoppe Liege	FUHR meerpuntssluiting D 35 60–45 Hoppe Liege
Dorpel	aluminium 20 mm met polyamide thermische onderbreking	aluminium 20 mm met polyamide thermische onderbreking	thermisch stabiele originele VEKA-dorpel 20 mm met kunststof opzet en waterkering
Windstop	ja	ja	ja
Kleur basisprofiel standaard laminaten	wit, bruin	wit, bruin, karamel, grafiet	wit, bruin, karamel, grafiet

T — naar buiten draaiend · Z — naar binnen draaiend



Vraag uw offerte aan

Wij meten in, produceren op maat en monteren zelf. Eén aanspreekpunt van de eerste meting tot de oplevering — met 10 jaar garantie op onze deuren en 1 jaar garantie op de montage.

Telefoon en WhatsApp	+31 6 34064697
E-mail	info@terra-construction.nl
Website	terra-construction.nl
Adres	Huijbergsestraat 5a, 4611 MG Bergen op Zoom
Openingstijden	Ma–Vr 09:00–18:00
KvK	93187858
Btw-nummer	NL005004380B81

Terra Construction · Bergen op Zoom

Afbeeldingen en technische gegevens dienen ter illustratie; wijzigingen voorbehouden.